Professional Lighting Solutions







ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX SERIE

- Die konsequente Weiterentwicklung der erfolgreichen ALDEBARAN® 360 Grad setzt auf hohe Flexibilität und effiziente Nutzung des ultrahellen LED Lichts(*).
 Die Möglichkeit, zwischen 360 Grad Rundumlicht und nach unten gerichteter Umfeld-Beleuchtung nahezu stufenlos wählen zu können, eröffnet ein immens breites Einsatzspektrum. Ob auf Baustellen, bei Rettungseinsätzen oder auf Veranstaltungen. Licht effektiv zu nutzen, ist die Königsdisziplin der 360 Grad FLEX-LED.
- Das System ist innerhalb weniger Minuten einsatzbereit. Zudem kann es dank IP54(**) sowohl im Innen als auch im Außenbereich genutzt werden. Durch die integrierte, intelligente Steuerung können Sie zwischen halber (180°) und voller (360°) Beleuchtung sowie gedimmter Leistung (*) wählen. Der Mastfuß ist für einen 30 mm DIN Bolzen ausgelegt. Zusätzlich verfügt die Leuchte über einen Ring, so dass sie auch an Decken o.ä. aufgehängt werden kann.

Technische Daten

Elektrische Daten	FLEX LED 960	FLEX LED 360 IP65	FLEX 440	FLEX 640	
Eingangsspannung	110 - 240 V AC	110 - 240 V AC	120 - 277 V AC	220 - 240 V AC	
Leistungsaufmahme	960 W	360 W	440 W	640 W	
Lichttechnische Daten					
Leuchtmittel	4 x LED Modul á 240 W	4 x LED Modul á 90 W	8 x PL-L 55 W / 440 W	8 x PL-L 80 W / 640 W	
Lichtstrom ca.	100.000 lm	40.000 lm	38.400 lm	48.000 lm	
Farbtemperatur ca.	5000 °K	5000 °K	4000 °K	4000 °K	
Lebensdauer ca.	50.000 h	50.000 h	20.000 h	20.000 h	
CRI	>80	>80	>80	>80	
Allgemeine Daten					
Umgebungstemperatur	-30 °C bis +40°C	-30 °C bis +40°C	-20 °C bis +40°C	-20 °C bis +40°C	
Abmessung (LxBxH) ca.	Ø 227 x 812 mm	Ø 227 x 812 mm	Ø 227 x 812 mm	Ø 227 x 812 mm	
Gewicht ca.	20 kg	18 kg	14 kg	15 kg	
Schutzart	IP54	IP65	IP54	IP54	
ArtNr.:	1410001411	1410001412	1410001431	1410001432	


Produktmerkmale


- Flexibles Rundum-Licht
- Durchschnittlich bis zu 300% mehr Licht am Boden
- Schüttel-, vibrations- und schlagfest
- Ein-/ausschaltbar ohne Abkühlphase
- Abstrahlwinkel vielfach verstellbar
- Stufenlose Dimmbarkeit der Lichtleistung
- Trag- und installierbar in 3 Minuten mit einer Person

Beleuchtet bis zu 5.000 m²

Lichtverteilung

Verschiede Ausrichtungen

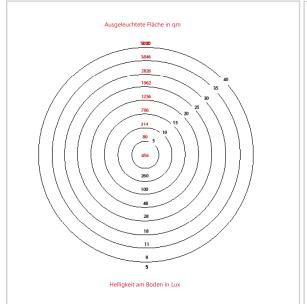

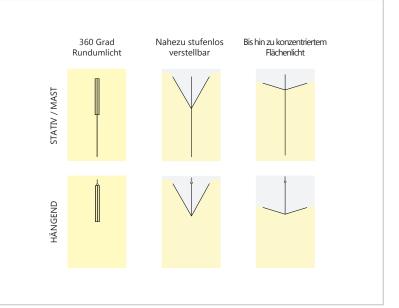

360 GRAD FLEX LED 960 (35° Anstellwinkel bei 6 m Höhe)

2/3

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR			
ArtNr.:	Beschreibung	Produktfoto	
ArtNr.: 1410000323	KOMPAKT STATIV Höhe (ausgezogene Länge): 458 cm Höhe (eingeschobene Länge): 112 cm Belastung: max. 25 kg Gewicht ca.: 13,3 kg		
ArtNr.: 1410000315	KURBELSTATIV Höhe (ausgezogene Länge): 370 cm Höhe (eingeschobene Länge): 167 cm Belastung: max. 30 kg Gewicht ca.: 21,4 kg		
ArtNr.: 1410000650 Art-Nr.: 1410000660	TRANSPORTBOX Abmessung (LxBxH): 840 x 395 x 325 cm Gewicht ca.: 12 kg PACKSACK		