



ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX SERIE

- Die konsequente Weiterentwicklung der erfolgreichen **ALDEBARAN® 360 Grad** setzt auf hohe Flexibilität und effiziente Nutzung des ultrahellen LED Lichts(*). Die Möglichkeit, zwischen 360 Grad Rundumlicht und nach unten gerichteter Umfeld-Beleuchtung nahezu stufenlos wählen zu können, eröffnet ein immens breites Einsatzspektrum. Ob auf Baustellen, bei Rettungseinsätzen oder auf Veranstaltungen. Licht effektiv zu nutzen, ist die Königsdisziplin der 360 Grad FLEX-LED.
- Das System ist innerhalb weniger Minuten einsatzbereit. Zudem kann es dank IP54(**) sowohl im Innen als auch im Außenbereich genutzt werden. Durch die integrierte, intelligente Steuerung können Sie zwischen halber (180°) und voller (360°) Beleuchtung sowie gedimmter Leistung (*) wählen. Der Mastfuß ist für einen 30 mm DIN Bolzen ausgelegt. Zusätzlich verfügt die Leuchte über einen Ring, so dass sie auch an Decken o.ä. aufgehängt werden kann.

• (*) FLEX-LED 960 | (**) IP65 bei FLEX 320


Technische Daten

Elektrische Daten	FLEX LED 960	FLEX LED 360 IP65	FLEX 440	FLEX 640
Eingangsspannung	110 - 240 V AC	110 - 240 V AC	120 - 277 V AC	220 - 240 V AC
Leistungsaufnahme	960 W	360 W	440 W	640 W
Lichttechnische Daten				
Leuchtmittel	4 x LED Modul á 240 W	4 x LED Modul á 90 W	8 x PL-L 55 W / 440 W	8 x PL-L 80 W / 640 W
Lichtstrom ca.	100.000 lm	40.000 lm	38.400 lm	48.000 lm
Farbtemperatur ca.	5000 °K	5000 °K	4000 °K	4000 °K
Lebensdauer ca.	50.000 h	50.000 h	20.000 h	20.000 h
CRI	>80	>80	>80	>80
Allgemeine Daten				
Umgebungstemperatur	-30 °C bis +40°C	-30 °C bis +40°C	-20 °C bis +40°C	-20 °C bis +40°C
Abmessung (LxBxH) ca.	Ø 227 x 812 mm	Ø 227 x 812 mm	Ø 227 x 812 mm	Ø 227 x 812 mm
Gewicht ca.	20 kg	18 kg	14 kg	15 kg
Schutzart	IP54	IP65	IP54	IP54
Art.-Nr.:	1410001411	1410001412	1410001431	1410001432

► Produktmerkmale


- Flexibles Rundum-Licht
- Durchschnittlich bis zu 300% mehr Licht am Boden
- Schüttel-, vibrations- und schlagfest
- Ein-/ausschaltbar ohne Abkühlphase
- Abstrahlwinkel vielfach verstellbar
- Stufenlose Dimmbarkeit der Lichtleistung
- Trag- und installierbar in 3 Minuten mit einer Person
- Beleuchtet bis zu 5.000 m²

Lichtverteilung

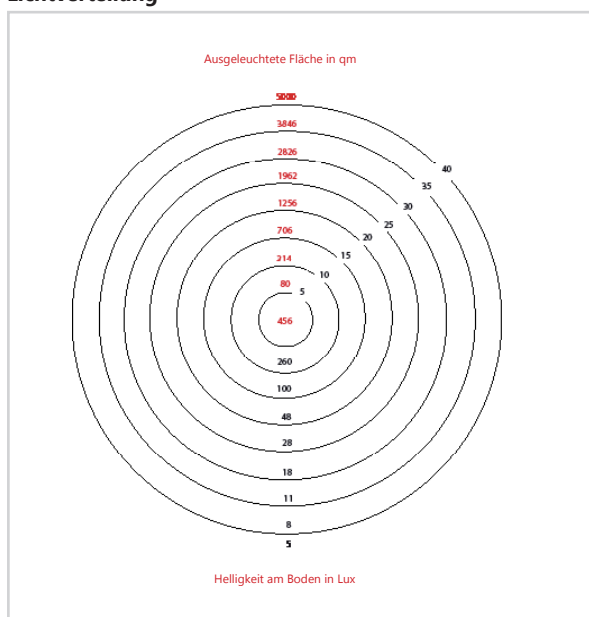



360 GRAD FLEX LED 960 (35° Anstellwinkel bei 6 m Höhe)

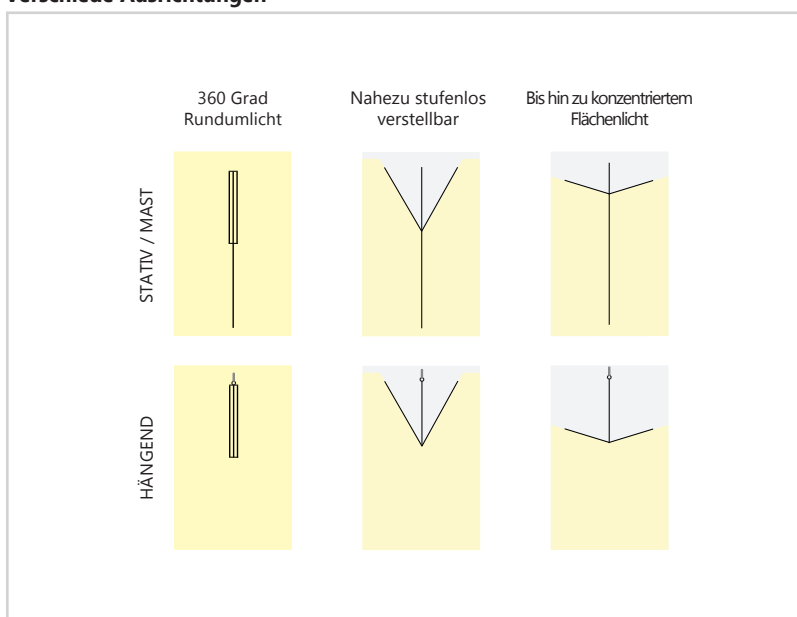Verschiede Ausrichtungen



ZUBEHÖR

Art.-Nr.:	Beschreibung	Produktfoto
Art.-Nr.: 1410000323	KOMPAKT STATIV Höhe (ausgezogene Länge): 458 cm Höhe (eingeschobene Länge): 112 cm Belastung: max. 25 kg Gewicht ca.: 13,3 kg	
Art.-Nr.: 1410000315	KURBELSTATIV Höhe (ausgezogene Länge): 370 cm Höhe (eingeschobene Länge): 167 cm Belastung: max. 30 kg Gewicht ca.: 21,4 kg	
Art.-Nr.: 1410000650 Art.-Nr.: 1410000660	TRANSPORTBOX Abmessung (LxBxH): 840 x 395 x 325 cm Gewicht ca.: 12 kg PACKSACK	