




CBP

Schnellangriffspumpe
mit hoher Förderleistung

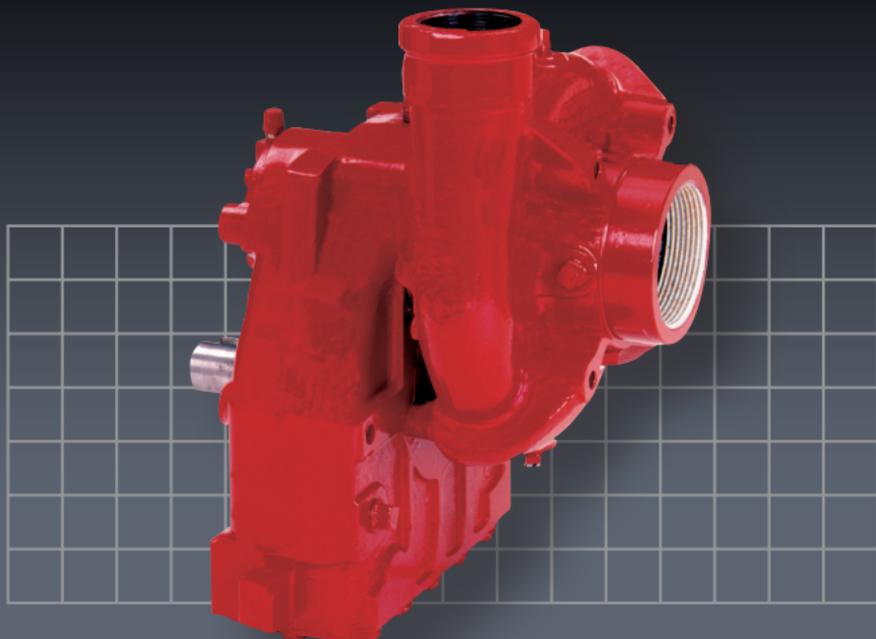

Die HALE CBP ist die kompakteste Feuerlöschkreiselpumpe, welche auch vom Nebenantrieb kleinerer Fahrgestelle angetrieben werden kann. Die Pumpe kann vollständig im Fahrgestellrahmen verbaut werden, so dass der Raum im Aufbau komplett für Einbauten und Beladung genutzt werden kann. Die Nennleistung nach EN 1028 beträgt 1000 l/min bei 10 bar. Die max. mögliche Fördermenge beträgt 1500 l/min, der max. mögliche Schließdruck beträgt 27 bar.

*Bei weiteren Fragen kontaktieren
Sie uns bitte direkt godiva@idexcorp.com*

Class 1 

GODIVA 

IDEX
FIRE SUPPRESSION GROUP



CBP

Schnellangriffspumpe mit hoher Förderleistung

Eigenschaften:

- Laufrad aus Bronze, ausgewuchtet und bearbeitet für optimale Leistung
- Auswechselbare Spaltwasserringe aus Bronze
- Pumpenwelle aus Edelstahl, in einem Stück gefertigt
- Mechanische Gleitring- Wellenabdichtung, wartungsfrei, langlebig
- Präzisionskugellager für max. Lebensdauer
- Getriebe mit verschiedenen Übersetzungen zur bestmöglichen Anpassung an vorhandene Nebenantriebe
- Beide Drehrichtungen verfügbar
- Druckausgang in 8 verschiedenen Positionen montierbar
- Saugeingang 100 mm Victaulic Anschluss und 76 mm NPT IG (wahlweise verwendbar)
- Druckausgang Vierkantflansch #115 (DIN 110) und 50 mm NPT IG (wahlweise verwendbar)

Abmessungen und Gewicht:

Länge	279 mm
Breite	279 mm
Höhe	394 mm
Gewicht	39 kg

Typische Leistungswerte

Fördermenge l/min	Förderdruck bar	Leistungsaufnahme kW
1520	7	34
1330	10	37
950	10	25
570	17	33
190	27	45

Godiva, Charles Street, Warwick, England, CV34 5LR
tel: +44 1926 623600

www.haleproducts.com www.godiva.co.uk

Class 1

GODIVA

IBEX
FIRE SUPPRESSION GROUP