




MBP

Hochleistungs-
Feuerlöschkreiselpumpe

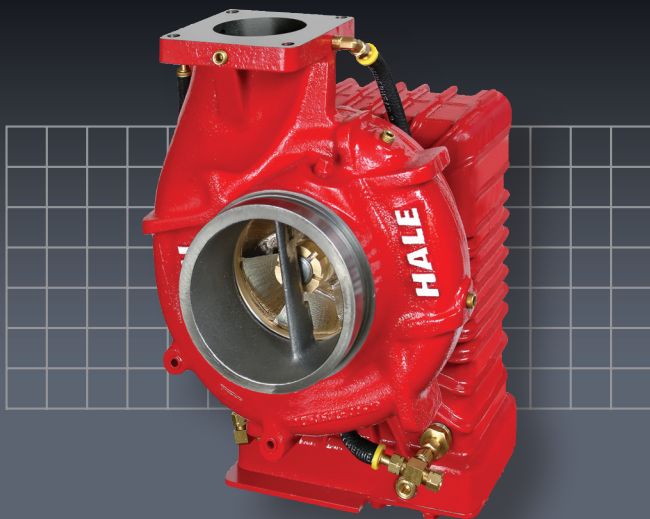

Die HALE MBP Feuerlöschkreiselpumpe stellt mit einer Nennleistung von 3000 l/min bei 10 bar und einer möglichen Fördermenge von 4900 l/min ein kompaktes, leistungsfähiges Konzept dar. Die Pumpe kann unter dem Aufbau im Fahrgestellrahmen verbaut werden. Für Service-Zwecke ist der Pumpenkörper einfach demontierbar.

*Bei weiteren Fragen kontaktieren
Sie uns bitte direkt godiva@idexcorp.com*

Class 1

GODIVA 

IDEX
FIRE SUPPRESSION GROUP



MBP

Hochleistungs- Feuerlöschkreislumppe

Eigenschaften:

- Laufrad aus Bronze, ausgewuchtet und bearbeitet für optimale Leistung
- Auswechselbare Spaltwasserringe aus Bronze
- Pumpenwelle aus Edelstahl
- Mechanische Gleitring- Wellenabdichtung, wartungsfrei, langlebig
- Präzisionskugellager für max. Lebensdauer
- Getriebe mit verschiedenen Übersetzungen zur bestmöglichen Anpassung an vorhandene Nebenantriebe
- Robuste Zahnräder, laufruhig durch Schrägverzahnung
- Getriebegehäuse aus Aluminiumguss, leicht, mit Wärmetauscher zur Ölkühlung
- Drehrichtung gegen Uhrzeigersinn (Nebenantrieb in Fahrtrichtung gesehen)
- Druckausgang in 12 verschiedenen Positionen montierbar
- Saugeingang 150 mm Victaulic Anschluss
- Druckausgang Vierkantflansch #115 (DIN 110)

Abmessungen und Gewicht:

| | |
|---------|--------|
| Länge | 381 mm |
| Breite | 330 mm |
| Höhe | 541 mm |
| Gewicht | 66 kg |

Typische Leistungswerte

| Fördermenge l/min | Förderdruck bar | Leistungsaufnahme kW |
|----------------------|--------------------|-------------------------|
| 230 | 24 | 133 |
| 950 | 17 | 92 |
| 1900 | 10 | 61 |
| 2840 | 10 | 78 |
| 3800 | 10 | 112 |

Godiva, Charles Street, Warwick, England, CV34 5LR
tel: +44 1926 623600

www.haleproducts.com www.godiva.co.uk

Class 1

GODIVA 

IDEX
FIRE SUPPRESSION GROUP