




PowerFlow
8/5

*Kompakte Abmessungen –
beeindruckende Leistung*

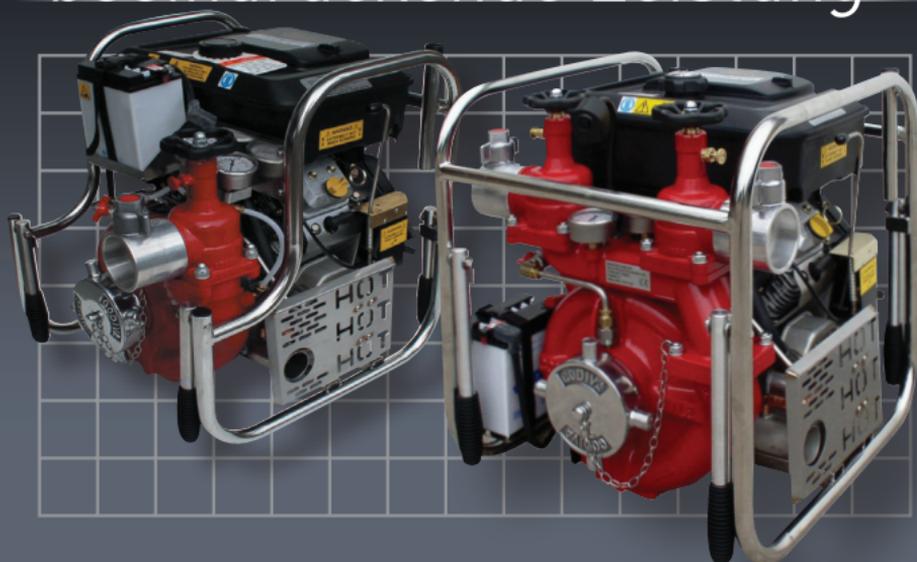

- Geringes Gewicht, extrem kompakt, ermöglicht effiziente Nutzung der vorhandenen Geräteräume
- Bis zu 12% weniger Platzbedarf und 10% weniger Gewicht als andere Produkte in dieser Leistungsklasse
- Übertrifft PFPN 6-500 Anforderungen gemäß EN 14466
- Bewährt im Hochwassereinsatz, Förderleistungen bis 1400 l/min bei 3 bar Ausgangsdruck
- Ideal für kleine Löschfahrzeuge, Förderleistung 800 l/min bei 5 bar

**Bei weiteren Fragen kontaktieren
Sie uns bitte direkt godiva@idexcorp.com
www.halepowerflow.com**

Class 1

GODIVA 

IDEX
FIRE SUPPRESSION GROUP



PowerFlow

8/5

- Robustes Ansaugsystem, Gasstrahler oder Handkolbenpumpe
- Elektro- und Handstart serienmäßig, auf Wunsch auch Entfall des Elektrostarts
- Bewährter, luftgekühlter Antriebsmotor
- Pumpe aus Leichtmetalllegierung, wahlweise mit einem Druckausgang oder mit zwei Druckausgängen
- Stabiler Schutzrahmen aus Edelstahl
- Halterung für Arbeitsscheinwerfer
- Elektroanschluss für Scheinwerfer oder Batterie- Ladeerhaltung

Technische Daten	Ausführung mit einem Druckausgang	Ausführung mit zwei Druckausgängen
Max. Förderdruck	8,2 bar	
Max. Förderleistung	1400 l/min bei 3 bar	
Gewicht, trocken mit Handstart	Ca. 62 kg	Ca. 63,5 kg
Gewicht, betriebsbereit mit Handstart	Ca. 70 kg	Ca. 71,5 kg
Gewicht, trocken mit Elektrostart	Ca. 70 kg	Ca. 73 kg
Gewicht, betriebsbereit mit Elektrostart	Ca. 78 kg	Ca. 81 kg
Abmessungen (L x B x H)	555 x 490 x 584 mm	555 x 550 x 584 mm
Entlüftungszeit für 3 m geod. Saughöhe	<30 Sekunden mit Gasstrahler	
Max. Saughöhe	6 m mit Gasstrahler, 7,5 m mit Handkolbenpumpe	
Füllmenge Motoröl	1,7 Liter	
Füllmenge Kraftstoff	8,5 Liter Benzin bleifrei, ausreichend für ca. 1,5 h Betrieb	

Änderungen vorbehalten. Sonderausstattungen können Gewicht und Abmessungen beeinflussen.

Godiva, Charles Street, Warwick, England, CV34 5LR
email: godiva@idexcorp.com tel: +44 1926 623600

