

Schaumanhänger




SCHUTZ



TECHNIK

m i c h a e l k l e i n b e r g

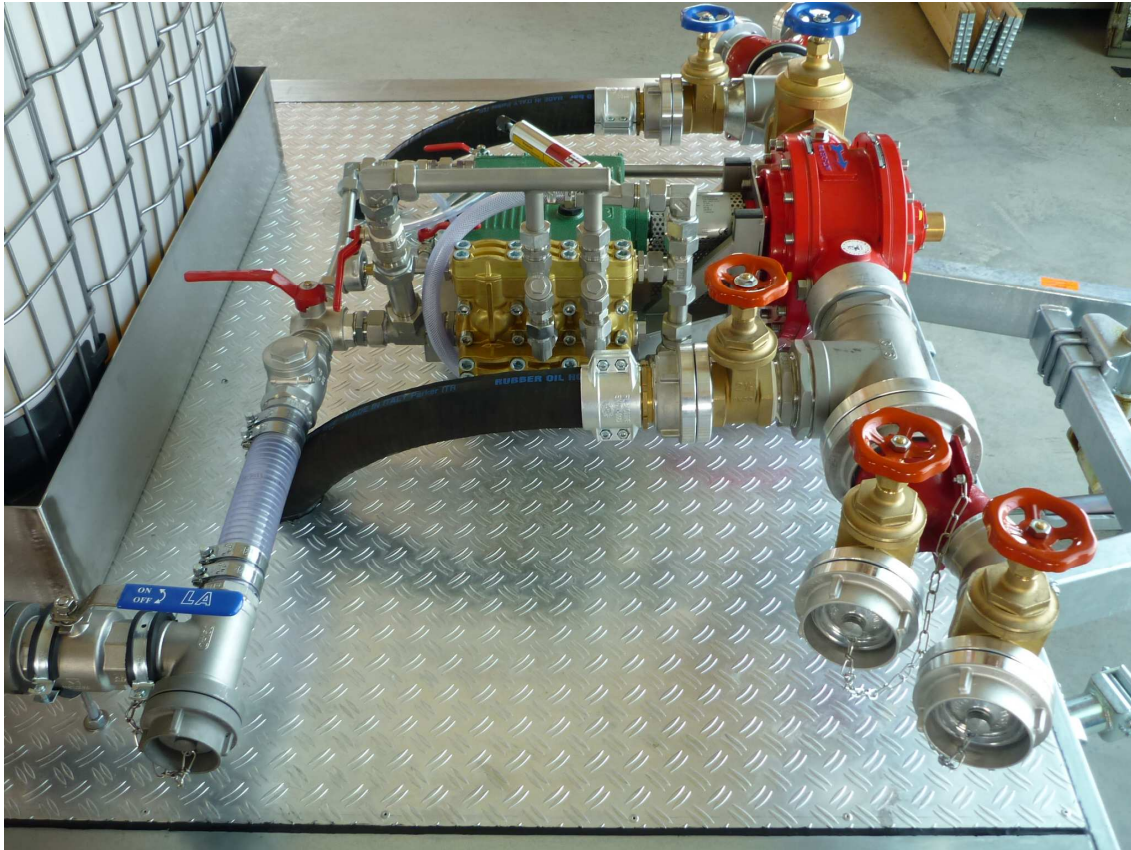

Merkmale

- Abmessungen (LxBxH): 4.260mm x 2.040mm x 1.900mm
- Zul. Gesamtgewicht: 3,5t
- Beladung; 2.000l Schaummittel, Schatzzumischung FireDos FD2500, Löschmonitor
- Löschmittelvorrat 2000Liter Moussol APS LV 1/3 in je 1000Liter IBC fest verrohrt mit Firedos
- Firedos FD2500 mit einstellbarer Zumischrate von 1% und 3%
- Das Ansaugen von Fremdschaummittel ist durch den mitgelieferten Ansaugschlauch möglich
- Maximaler Wasserdurchfluss an der Firedos 2500l/min
- Arbeitsdruck 8bar
- Maximaler Einspeisedruck 10 bar
- Keine Schmutzwassereinspeisung!
- Einspeisung durch 2 B-Eingänge
- Ausspeisung durch 2 B-Abgänge mit WS-Gemisch
- Betrieb des fest verbauten Werfers mittels Wasser oder WS-Gemisch.
- Werferdüse einstellbar auf 1000, 1400 oder 2000 l/min Durchfluss.
- Zwei Edelstahl Stauboxen, eine beladen mit 5 Stück B-Schläuchen á 20Meter, eine mit 5 Stück C-Schläuchen á 15Meter
- Fahrgestell ist ein Tandemanhänger der Fa. Unsinn mit 3.5t zGG und verstärktem Rahmen
- Aufbau des Löschanhängers durch Schutz+Technik in Burgau

Schutz + Technik, Michael Kleinberg, An der Römerstraße 4, 89331 Burgau
Tel: +49 (0) 8222/413 36 70, Fax: +49 (0) 8222/413 36 71, www.schutz-technik.de, info@schutz-technik.de

b e r a t u n g • v e r k a u f • s e r v i c e