

Eine Tragkraftspritze mit unvergleichlicher Leistung und komfortabler Bedienung

Die neueste Version der PowerFlow 8/5 Compact ist jetzt die leistungsstärkste und gleichzeitig kompakteste tragbare Pumpe in ihrer Klasse. Sie ist auch eine der geräuschärmsten Pumpen auf dem Markt. Die Godiva GP 8/5 PowerFlow ist eine leichte Feuerlöschpumpe mit einer Leistung von 800 l/min bei 5 bar. Jedes Detail und Merkmal der GP 8/5 wurde anhand von Beurteilungen und Tests, die mit Hilfe unserer Kunden und professionellen Feuerwehren durchgeführt wurden, sorgfältig konstruiert und gebaut, um jederzeit einen zuverlässigen Betrieb sicherzustellen.



PowerFlow 8/5 Tragkraftspritze

Haupteigenschaften

- Elektrischer Anlasser, serienmäßig
- Gasstrahler - Entlüftungseinrichtung, serienmäßig
- Fördermenge von bis zu 1.400 Liter @ 3 bar
- Eingebauter Benzintank für eine ca. 1 1/2-stündige Betriebsdauer
- Drehbares Ausgangsventil für schnelle und einfache Schlauchverlegung
- Eingangsdruckmanometer
- Hervorragende Leistung
- Motor von Briggs & Stratton Vanguard™, ein zuverlässiger, moderner, luftgekühlter 18 PS Verbrennungsmotor mit hängenden Ventilen und V-förmiger Zylinderanordnung, leise aber dennoch leistungsstark
- Leichte und kompakte Ausführung
- Pumpenkörper und Leitgehäuse aus Leichtmetalllegierung
- Geschweißter Rahmen aus rostfreiem Stahl mit Griffen
- Pumpenrad aus Bronze
- Starten ohne Schlüssel möglich, drücken Sie lediglich auf den Startknopf
- Ölkühlung
- **Optional:**
- Lichtmast und Batterieladeeinrichtung



Mit Gasstrahler-Entlüftungseinrichtung

Mit zuverlässigem Viertakt-Benzinmotor und serienmäßigem Elektrostarter




Leistungsdaten	
Maximaler Ausgangsdruck	8,2 bar
Maximaler Durchfluß	1400 l/min bei 3 bar
Gewicht mit Elektrostarter (trocken), (2 Versionen: a) Gasstrahler und b) Handansaugung)	68 kg
Gewicht mit Elektrostarter (betriebsbereit und voll getankt), (2 Versionen: a) Gasstrahler und b) Handansaugung)	76 kg
Gewicht mit Handstarter (trocken), (2 Versionen: a) Gasstrahler und b) Handansaugung)	59 kg
Gewicht mit Handstarter (voll getankt), (2 Versionen: a) Gasstrahler und b) Handansaugung)	67 kg
Abmessungen (L x B x H)	520 x 490 x 584 mm
Ansaugzeit auf 3 m	<30 Sek. (Gasstrahler)
Öl	1,7 Liter
Kraftstoffkapazität	8,5 Liter (1½ Stunde Laufzeit) unverbleiter Kraftstoff

Datengrundlage: Godiva GP 8/5 Power Flow Pumpe aus Leichtmetalllegierung mit 4" Sauganschluß; 1 x 2½" Druckventil

PowerFlow 8/5

Tragkraftspritze

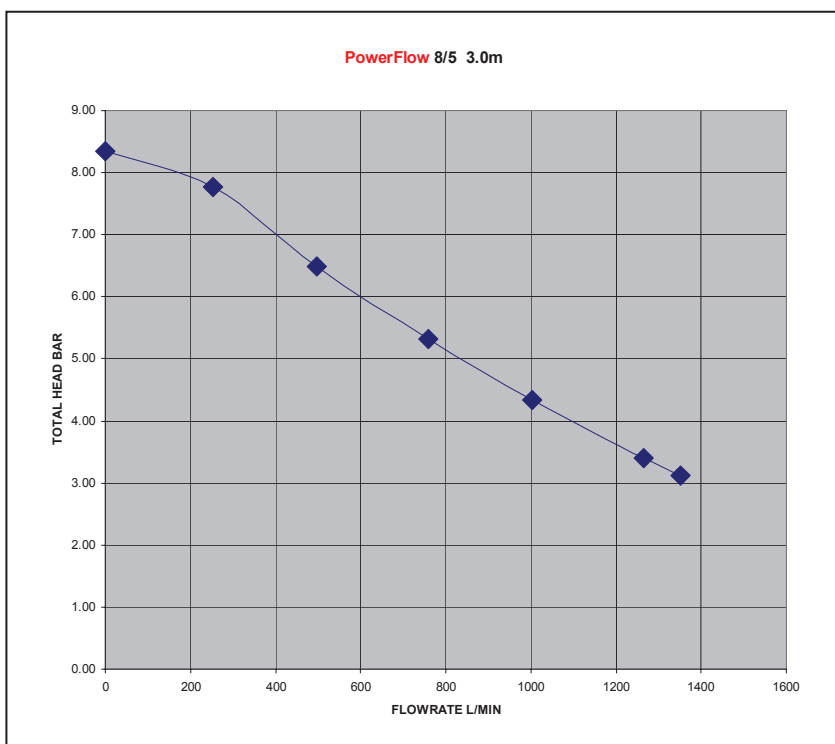

Unsere Produkte unterliegen ständiger Weiterentwicklung. Wir behalten uns daher das Recht auf technische Änderungen vor

Technische Daten

- Gasstrahler-Entlüftungseinrichtung oder Handansaugung
- Elektrostarter, serienmäßig (manuelles Starten bei Bedarf möglich). Eine Version mit ausschließlich manuellen Start ist ebenfalls erhältlich.
- Motor - waagerechte Kurbelwelle, luftgekühlt
- Pumpenkörper und Leitgehäuse aus Leichtmetalllegierung, Laufrad aus Siliziumbronze
- Rahmen aus rostfreiem Stahl
- Halterung zum Ausziehen des Lichtmasts
- Steckdose für Batterieaufladung und Lampe



HALE PRODUCTS EUROPE

A Unit of IDEX Corporation
Charles St.

Warwick CV34 5LR
Großbritannien



+44 (0)1926 623600



+44 (0)1926 623666



www.haleeurope.com
info@haleeurope.com

